


Kabelbescherming

Product Kabelbeschermband voor ondergrondse kabels

KABELBESCHERMBAND

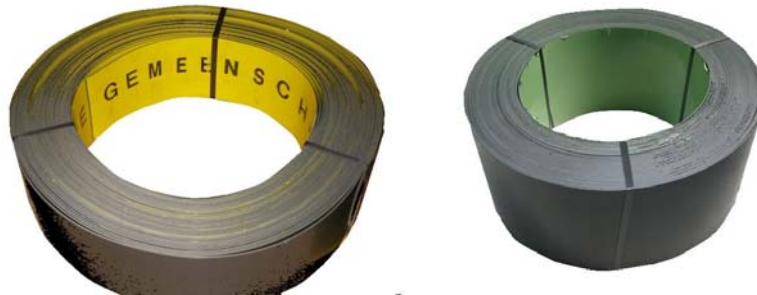

Gebruik

Veiligheidsmiddel voor de bescherming van ondergrondse kabels. Tegen mechanische schade.

Grondstof

Polyethyleen PE ,lichtecht, vervuilingvrij, zware metalenvrij, recycleerbaar

Technische leveringsvoorwaarden

DIN 19560

Verpakking

Wegwerpallet met plastic folie omwikkeld.

Chemische weerstand

Resistent tegen anorganische zouten, caustische oplossingen en anorganische zuren. Polyethyleen is tevens resistent tegen organische oplosmiddelen.

Kleur

Het oppervlak van de band kan gefabriceerd worden in ieder kleur. Waarschuwende kleuren die opvallen tegen een donkere ondergrond worden aangeraden.

Markering

De waarschuwingstekst kan aangevuld worden met bijvoorbeeld een logo of een meldingstelefoonnummer.

Verpakking van de rollen

De kabelbeschermbanden worden op rollen van 25 - 80 m gerold, hierdoor zijn ze gemakkelijk te hanteren op de werf.

Nominale breedte

100 - 120 - 150 - 200 - 300 - 400 mm

Dikte

1,8 - 2,0 - 3,0 - 4,0 mm

Totale lengte

25 - 80 m

Technische informatie

Dichtheid	Volgens DIN 53479 0.0098 kg / cm ³
Afschuifsterkte	> 800 N/cm ² met scherpe randbasis
Treksterkte	Volgens ISO 527-3 & BS 2782-3 > 15 N/ mm ²
Rek bij breuk (nominaal)	>50 %
Weerstand tegen vervorming	Volgens DIN 53455 19 hectopascal
Pin drop test	Volgens DIN 54841-5 Plaat breekt niet. De doordringingdiepte is volgens DIN specificatie. (certificaat verkrijgbaar op aanvraag)
Hardheid	Volgens DIN 53505 62 shore D/15
Elasticiteitsmodus	Volgens DIN 53452 ongeveer 800 N/mm ²