

ROBUS®

ECLIPSE 6/12W IP54 LED WALL LIGHT,
3000K DARK GREY

REL0630-25, REL1230-25

EN

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.
! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The Installation must be carried out by a qualified electrician.

Note:
The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance testing. Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustirect.com

-20°C < Ta < +50°C, 220V-240V ~ 50/60Hz, Class I, IP54
Luminaire is non-dimmable

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing Work.
2. Expose the base from the fittings by removing the two side screws.
3. Introduce supply cable.
4. Mark appropriate fixing points on the wall check that fixings will not impinge on concealed cables or other building services before drilling.
5. Attach base to wall using suitable screws.
6. Connect supply: Brown – Live(L) , Blue – Neutral(N) and Yellow/Green - Earth.
7. Attach front cover to the base and tighten the screws. Ensure it is secure..

Market Surveillance: These products contain light sources 'LS Code' of energy efficiency of Class D.
REL6030-LS; REL1230-LS
Remove screws at the side of the fitting. Open housing.
Remove LED PCB (LS) and Remove driver (SCG).

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheellie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
4. The "crossed out wheelie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations.

ROBUS®

ECLIPSE 6/12W IP54 LED WANDLAMP,
3000K DONKERGRIJS

REL0630-25, REL1230-25

NL

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.
! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien.

Opmerkingen:
De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest. Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustirect.com

-20°C < Ta < +50°C, 220V-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP54
Niet-dimbare armatuur

Installation

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint te werken.
2. Verwijder de twee inbusschroeven voor toegang tot de basis van de verlichtingsarmatuur.
3. Steek het stroomsnoer door het hiertoe voorziene gat.
4. Markeer de overeenkomstige bevestigingspunten op de muur; zorg dat de bevestigingen geen verborgen kabels of andere voorzieningen van het gebouw kunnen beschadigen voordat u begint met boren.
4. Bevestig de basis tegen de muur.
5. Sluit de voeding aan: Bruin - Stroom(L), Blauw - Neutraal(N) en Aarding - Groen/Geel.
6. Bevestig de behuizing van de verlichtingsarmatuur op de basis en draai de schroeven vast. Zorg dat alles goed vast zit.

Markttoezicht: Deze producten bevatten lichtbronnen "LS Code" van energie-efficiëntie van Klasse D.
REL6030-LS; REL1230-LS
Verwijder de schroeven aan de kant van de fitting. Maak de behuizing open.
Verwijder de LED PCB (LS) en de driver (SCG).

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

ROBUS®

ECLIPSE 6/12W IP54 LED-WANDLEUCHTE,
3000K DUNKELGRAU

REL0630-25, REL1230-25

DE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.
! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden.

Hinweis:
Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < Ta < +50°C, 220V-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP54
Leuchte ist nicht dimmbar

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass das Versorgungsnetz ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Entfernen Sie die beiden Sechskantschrauben und nehmen Sie den Sockel ab.
3. Führen Sie das Stromkabel durch die entsprechende Öffnung.
4. Zeichnen Sie an der Wand die korrekten Befestigungspunkte an und vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass die Bohrlöcher keine Rohre, Leitungen oder andere Haustechnik beschädigen.
5. Montieren Sie den Sockel an der Wand.
6. Schließen Sie die Stromversorgung an: Braun - Spannungsführend (L), Blau - Neutral(N), Erde - Grün/Gelb
7. Montieren Sie den Leuchtkörper auf dem Sockel und ziehen Sie die Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass alles fest sitzt.

Marktüberwachung: Diese Produkte enthalten Lichtquellen 'LS Code' der Energieeffizienz der Klasse D.
REL6030-LS; REL1230-LS
Schrauben an der Seite der Leuchte entfernen. Gehäuse öffnen.
LED-Leiterplatte (LS) entfernen und Treiber (SCG) entfernen.

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird.
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss.

ROBUS®

ECLIPSE 6/12 W IP54 LED STENSKA
SVETILKA, 3000 K, TEMNO SIVA

REL0630-25, REL1230-25

SL

PRED MONTAŽO SKRBN0 PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARN0 MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko.

Opomba:
Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robustirect.com.

-20°C < T_{del} < +50 °C, 220-240 V ~ 50/60 Hz, razred zaščite I, stopnja zaščite IP54, Svetilka nima možnosti zatemnitve.

Montaža

1. Pred začetkom dela izključite omrežno napajanje.
2. Odstranite stranska vijaka in odprite bazo na fittingu.
3. Napeljite napajalni kabel.
4. Na steni označite ustrezne pritrdilne točke; pregledjte in potrdite, da z vrtanjem ne boste poškodovali skritih kablov ali druge stavbne napeljave.
5. Pritrdite bazo na steno z ustreznimi vijaki.
6. Priključite napajanje: faza (rjava), modra (nevtralna), zemlja (rumeno/zelena).
7. Pritrdite sprednji pokrov na bazo in privijte vijake. Trdno privijte.

Nadzor Trga:
Produkti vsebujejo svetlobne vire 'Šifra svetlobnega vira' z energijsko učinkovitostjo Razreda D.
REL6030-LS; REL1230-LS
Odstranite vijake s strani fittinga. Odprite ohišje.
Odstranite LED PCB (LS) in gonilnik (SCG).

Informacije za uporabnika:

1. Upošteвайте predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke (OEEO s simbolom: prekržanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekržani zabojniki za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.

APPLIQUE MURALE LED ECLIPSE 6/12W
IP54, 3000K GRIS FONCÉ

REL0630-25, REL1230-25

FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.
Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Remarque :
Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance a l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustdirect.com.

-20°C < Ta < +50°C, 220V-240V ~ 50/60Hz, Classe I, IP54
Ce luminaire est non-dimmable.

Installation





1. Veuillez-vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer.
2. Retirez les deux vis Allen et enlevez la base du luminaire.
3. Introduisez le câble d'alimentation dans le trou prévu à cet effet.
4. Marquez sur le mur les positions des futures fixations, avant le forage, assurez-vous que celui-ci ne risque pas d'endommager des câbles électriques, tuyaux etc..
5. Fixez la base sur le mur.
6. Connectez les câbles: Phase(L) – Marron, Neutre(N) – Bleu, Jaune/Vert – Terre.
7. Attachez le corps du luminaire à la base et serrez les vis.Assurez-vous que ce soit sécurisé.

Surveillance du Marché:
Ces produits contiennent des sources lumineuses «LS Code» d'efficacité énergétique de Classe D.
REL6030-LS; REL1230-LS
Retirer les vis sur le côté du luminaire. Ouvrir le boîtier.
Retirer le PCB LED (LS) et retirer le driver (SCG).

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plait, noter l'importance de disposer des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.
Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.
EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.
SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj.

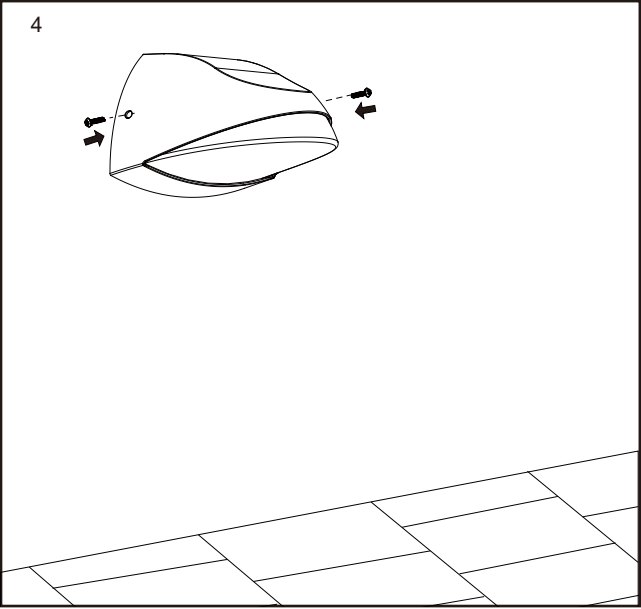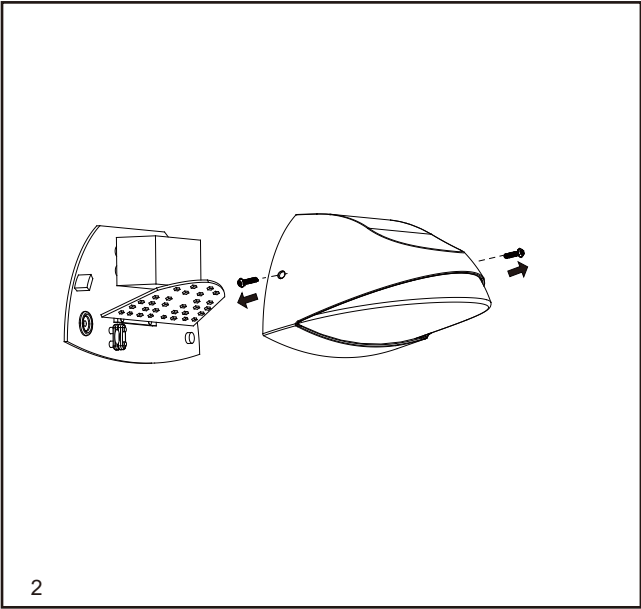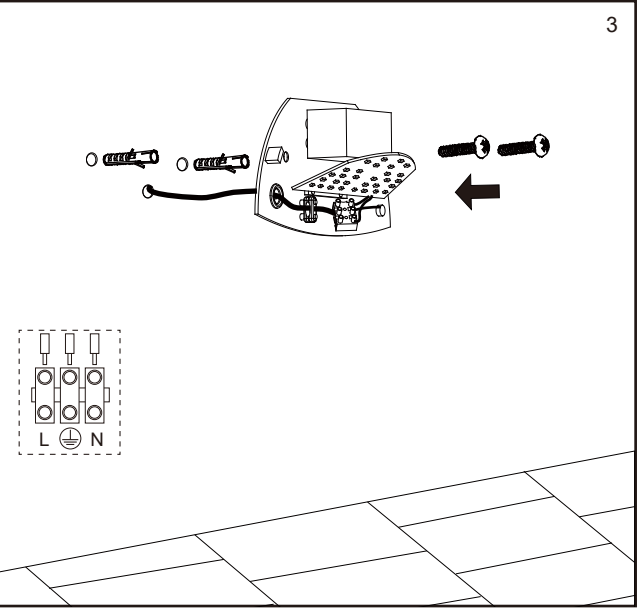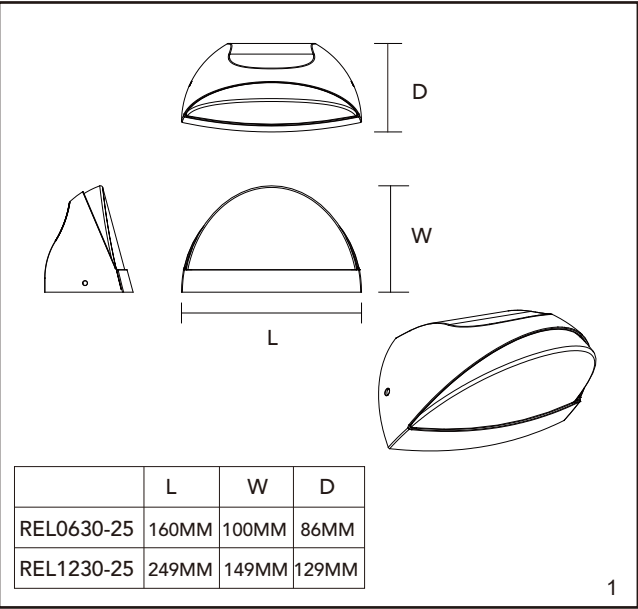

L.E.D lighting & Electrical Distribution Group UC
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK
Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

