




BROCHURE PRODUIT PLT ***PRODUCTFOLDER PLT***

La solution flexible pour votre installation
intérieure de gaz naturel et propane

*De flexibele oplossing voor uw binneninstallatie
aardgas en propaan*

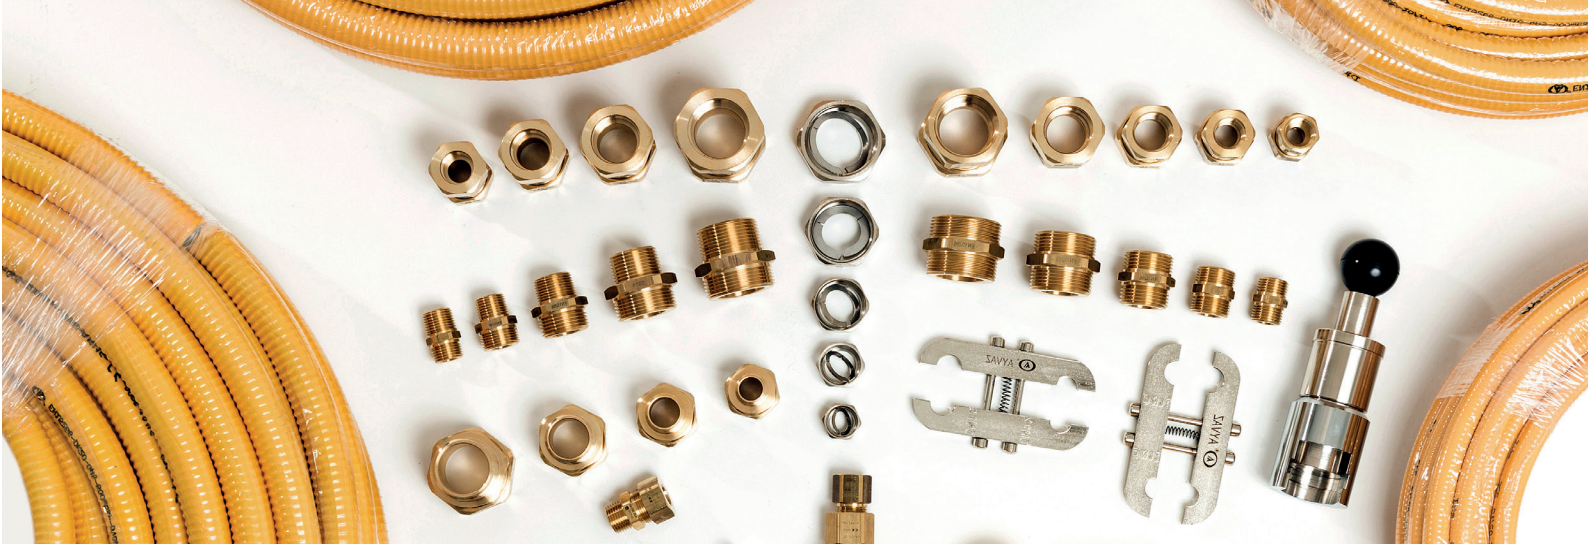

SYSTÈME PLT

Indoor-Flex, un système rapide et facile qui permet d'économiser temps et argent.

Ce système évite la manipulation des tubes longs et potentiellement lourds, les prises de mesures excessives, la pressurisation du système, les filetages de tube et du travail fastidieux pour le placement et l'installation du système. Les connexions peuvent être réalisées à l'aide d'un simple outillage. Ils sont fiables et faciles à réaliser.

Indoor-Flex est une solution totale. Elle est composée de tuyaux annelés en inox, de raccords, d'un outil de recoupe et de préparation du tube pour les raccordements, de tape, ...

Indoor-Flex diminue énormément le risque de fuites de gaz. Une installation classique comporte un nombre important de coudes, de tés et d'éléments de raccords. Chacun des cas est une source de fuite potentielle.

Indoor-Flex est un tuyau de gaz en une seule pièce, comprenant uniquement 2 raccords à chaque extrémité, peu importe la longueur.

PLT SYSTEEM

Indoor-Flex eist minder werk en helpt zo tijd en geld te besparen. Zware gewichten heffen, langdurig afmeten, persen, draadtrekken is niet meer nodig. Extra werk tijdens de positionering en de installatie van het systeem wordt geminimaliseerd. De aansluitingen kunnen met behulp van eenvoudig gereedschap betrouwbaar en snel worden afgewerkt.

Indoor-Flex is een totaaloplossing. Het bevat de roestvrije stalen flexibele buis, de fittingen, het buis snij- en voorbereidingstoestel voor de aansluitingen en verbindingen, de tape, ...

Indoor-Flex vermindert het risico op potentiële gaslekkages enorm. Typische rigide buizen beschikken over talrijke bochten, T-stukken of verbindingselementen. Elk van deze verbindingstukken kan de oorzaak van een gaslekkage zijn.

Indoor-Flex is een gasbuis in één geheel, enkel nog 2 koppelingen te maken ongeacht de lengte.


AVANTAGES

- Installation simple et rapide
- Intéressant ergonomiquement
- Économie de temps et d'argent
- Réduit fortement le nombre de raccords et donc le risque de fuites
- Solide, durable et léger
- Flexible
- Plus de soudures ou de filetages
- Bobines pour des longueurs encore plus grandes et moins de pertes de coupe

VOORDELEN

- *Eenvoudig en snelle installatie*
- *Ergonomisch interessant*
- *Besparing in tijd en geld*
- *Vermindert drastisch het aantal koppelingen en risico op lekkage*
- *Sterk, duurzaam en licht*
- *Flexibel*
- *Niet meer lassen of draadsnijden*
- *Bobijnen voor nog langere lengtes en minder snijverlies*



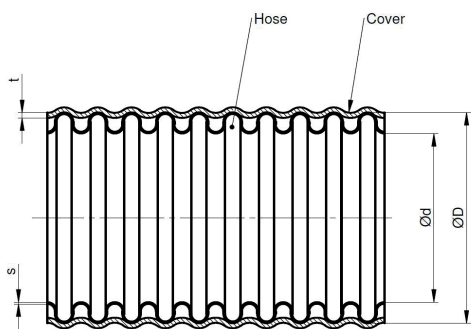

AYVAX INDOOR FLEX - INOX AISI 316L recouvrement PVC JAUNE / geel PVC omhulsel

Diamètre nominal (DN) Doorsnede (DN)	12	15	20	25	32
Taille du raccord fileté Afmeting schroefdraad	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"
Diamètre intérieur Ød (mm) Binnendiameter Ød (mm)	11,8	15,5	20,7	25,2	33,2
Diamètre extérieur ØD (mm) Buitendiameter ØD (mm)	15,8	20,3	26,45	31,7	39,7
Épaisseur du recouvrement (mm) Dikte eindlaag (mm)	0,8-1	0,8-1	1-1,2	1,2-1,5	1,2-1,5
Épaisseur (mm) Dikte (mm)	0,2	0,2	0,22	0,2	0,22
Tolérance ± (mm) Tolerantie ± (mm)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Rayon de courbure min. (mm) Min. buigradius (mm)	15	20	25	30	40



INDOOR FLEX PLT - Rouleaux INDOOR FLEX PLT - Rollen

N° d'article Artikelnr.	Dimensions Afmetingen	Longueur Lengte
GPF100132	DN12	25m
GPF100133	DN12	50m
GPF100134	DN15	15m
GPF100135	DN15	25m
GPF100136	DN15	50m
GPF100137	DN20	25m
GPF100138	DN20	50m
GPF100139	DN25	15m
GPF100140	DN25	25m
GPF100141	DN25	50m
GPF100142	DN32	25m
GPF100143	DN32	50m

INDOOR FLEX PLT - Bobines INDOOR FLEX PLT - Bobijnen

N° d'article Artikelnr.	Dimensions Afmetingen	Longueur Lengte
GPF100045	DN12	1000m
GPF101523	DN15	650m
GPF100047	DN20	350m
GPF100048	DN25	300m
GPF100049	DN32	150m



Bande silicone autovulcanisante jaune Vulcaniserende gele silicone tape

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100126	25,4mm x 3,65mx0,5mm
GPF100127	50mm x 3,65mx0,5mm



Thermorétractable jaune Gele krimpmof

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100128	DN12
GPF100129	DN15
GPF100130	DN20 - DN25
GPF100131	DN32



Aplatisseur de spire Afstomptoestel

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100040	DN12 & DN15
GPF100042	DN20 & DN25
GPF100044	DN32



Outil de coupe - Snijtoestel

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100052	DN12 - 25
GPF100053	DN12 - 32



Collier de support métallique isolé Geïsoleerde metalen montagebeugel

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100149	1/2" pour DN12
GPF100150	3/4" pour DN15
GPF100151	1" pour DN20
GPF100152	5/4-6/4" pour DN25-DN32



RACCORD PUSH-FIT filet EN10226
PUSH-FIT ADAPTERSTUK draad EN10226

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100072/...	DN12 x M1/2"
GPF100073/...	DN12 x M3/4"
GPF100077/GPF102712*	DN15 x M1/2"
GPF100078/...	DN15 x M3/4"
GPF100079/...	DN15 x M1"
.../GPF102688*	DN20 x M1/2"
GPF100082/GPF102670*	DN20 x M3/4"
GPF100083/GPF102671*	DN20 x M1"
.../GPF102674*	DN25 x M1/2"
.../GPF102675*	DN25 x M3/4"
GPF100086/GPF102676*	DN25 x M1"
GPF100087/...	DN25 x M5/4"
GPF100089/GPF102672*	DN32 x M5/4"
.../GPF102673*	DN32 x M6/4"



GPF100070/...	DN12 x F1/2"
GPF100071/...	DN12 x F3/4"
GPF100074/GPF102713*	DN15 x F1/2"
GPF100075/...	DN15 x F3/4"
GPF100076/...	DN15 x F1"
GPF100080/GPF102677*	DN20 x F3/4"
GPF100081	DN20 x F1"
GPF100084/GPF102678*	DN25 x F1"
GPF100085/...	DN25 x F5/4"
GPF100088/GPF102679*	DN32 x F5/4"



RACCORD PUSH-FIT pour 2x PLT
PUSH-FIT VERBINDINGSSTUK voor 2x PLT

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100090/...	DN12
GPF100091/GPF102714*	DN15
GPF100092/GPF102680*	DN20
GPF100094/GPF102681*	DN25
GPF100096/GPF102682*	DN32



KIT DE CONNEXION: écrou (ISO228-1) - rondelle - joint graphite Novaphit SSTC
CONNECTIEKIT: schroefmoer (ISO228-1) - onderlegplaatje - grafiet dichting Novaphit SSTC

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100060	DN12
GPF100061	DN15
GPF100062	DN20
GPF100063	DN25
GPF100064	DN32



RACCORD M/M pour 2x PLT, filet ISO228-1
M/M VERBINDINGSSTUK voor 2x PLT, draad ISO228-1

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100111	DN12 G 1/2"
GPF100113	DN15 G 3/4"
GPF100116	DN20 G 1"
GPF100119	DN25 G 5/4"
GPF100123	DN32 G 6/4"



RACCORD D'ADAPTATION M/M filet EN10226
VERBINDINGSSTUK M/M draad EN10226

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100112	DN12 - R 1/2"
GPF100114	DN15 - R 1/2"
GPF100115	DN15 - R 3/4"
GPF100117	DN20 - R 3/4"
GPF100118	DN20 - R 1"
GPF100121	DN25 - R 1"
GPF100122	DN25 - R 5/4"
GPF100124	DN32 - R 5/4"
GPF100125	DN32 - R 6/4"



RACCORD D'ADAPTATION M/F filet EN10226
ADAPTERSTUK RECHT M/V draad EN10226

N° d'article - Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100102	DN12 - Rp 1/2"
GPF100103	DN15 - Rp 1/2"
GPF100104	DN15 - Rp 3/4"
GPF100105	DN20 - Rp 3/4"
GPF100106	DN20 - Rp 1"
GPF100107	DN25 - Rp 1"
GPF100108	DN25 - Rp 5/4"
GPF100109	DN32 - Rp 5/4"
GPF100110	DN32 - Rp 6/4"

* Modèle avec joint
 * Model met afdichting



IDÉAL POUR

- Renovations ou nouvelles constructions
- Nouvelles installations ou extensions
- Gaz naturel et propane conforme NBN D51-003, NBN D51-006 et agréé GAS.BE
- Les immeubles d'appartements, maisons privées, les écoles, les hôpitaux, centres sportifs, ...

IDEAAL VOOR

- Renovaties of nieuwbouw
- Nieuwe installaties of uitbereidingen
- Aardgas en propaan conform NBN 51-003 en 51-006
- Appartementgebouwen, particuliere woningen, scholen, ziekenhuizen, sporthallen,

CERTIFICATS

- DVGW EN 15266 PLT pour système raccord Push-Fit
- DVGW EN 15266 PLT pour système raccord avec joint plat (graphite)
- Approbation GAS.BE pour les 3 systèmes

CERTIFICATEN

- DVGW EN 15266 PLT met Push-Fit koppeling
- DVGW EN 15266 PLT met koppeling (losse moer, puntstuk en grafiet dichting)
- GAS.BE keuring voor elk systeem



SUPPORT + FORMATION


- Support technique gratuit + conseil
- Programme de calcul des pertes de charge
- Manuel dans les 3 langues nationales

ONDERSTEUNING + OPLEIDING

- Gratis technische ondersteuning + advies
- Programma voor drukverliesberekening
- Handleiding in de 3 landstalen

Tuyaux et traversées de façade

TUYAU FLEX SELON EN 14800, 1/2" M/F FLEX SLANG VOLGENS EN 14800, 1/2" M/V

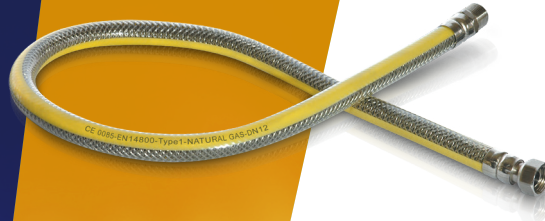


N° d'article Artikelnr.	Dimensions - Afmetingen
GPF100022	500mm
GPF100023	750mm
GPF100024	1000mm
GPF100025	1250mm
GPF100026	1500mm
GPF100027	2000mm

TRAVERSEES DE FAÇADE GAZ FLEXIBEL MUURDOORVEN AARDGAS

Entrée - Ingang	Sortie - Uitgang
PE32	DN25 - 1"/CU28
PE40	DN32 - 5/4"
PE63	DN50 - 2"

Plus grand DN sur demande
Grotere diameter op aanvraag

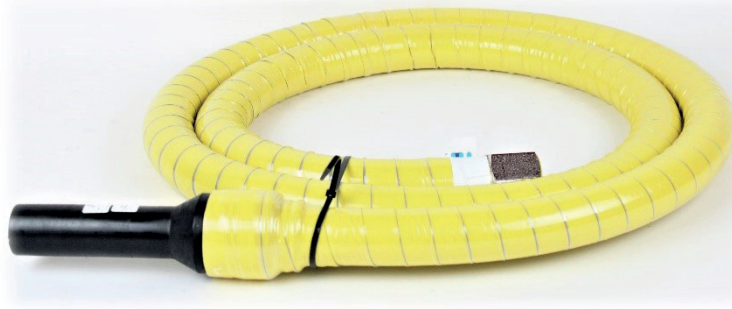

Distribué par/verdeeld door:

Evodis
Cour Lemaire 20
B - 4651 Battice

T 087 59 06 80
E info@evodis.be

www.evodis.be / www.indoorflex.be

