



De Isiflo Flexi koppeling is een reparatiekoppeling voor gebruik op verschillende types kunststof en metalen buis. De Isiflo Flexi koppeling is leverbaar in een uitvoering 2 x klem of een uitvoering klem x binnen-of buitendraad waarop men andere componenten kan monteren.

- Toepasbaar op verschillende buistypes (koper, lood, staal, HDPE, LDPE PVC, PP, met uitzondering van meerlagenbuis AluPex)
- Slechts 5 koppelingen benodigd in een buisdiameter range van 15 mm t/m 63 mm
- 100% corrosiebestendig & loodvrij
- Hoge trekvastheid
- PA12GF65 Polyamide PA12 met 65% glasvezelversterking
- Getest en goedgekeurd voor: (Drink)water 0 – 40 graden Celsius. Drukklasse PN16. Niet geschikt voor CV toepassingen.

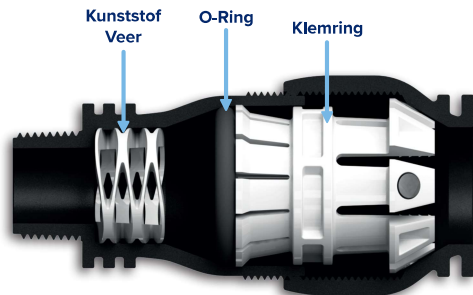

Maatvoering

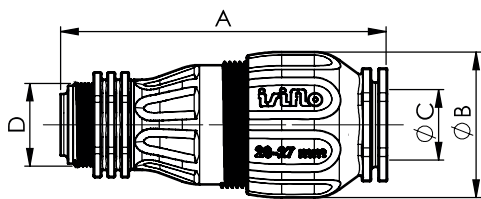

Uitvoering	A	B	C	D Isiflo fitting
15-22 x 20mm	128mm	51mm	15-22mm	20mm
15-22 x 25mm	128mm	51mm	15-22mm	25mm
20-27 x 25mm	130mm	58mm	20-27mm	25mm
27-35 x 25mm	133mm	68mm	27-35mm	25mm
27-35 x 32mm	136mm	68mm	27-35mm	32mm
35-50 x 40mm	268mm	111mm	35-50mm	40mm
49-63 x 50mm	268mm	125mm	49-63mm	50mm

Montage stappen




1. Knip of zaag de pijp op de gewenste lengte - 2. Ontbraam en schuin de buis lichtjes af - 3.+ 4. Schuif de koppeling over de pijp tot aan de aanslag - 5.+ 6. Monteer de koppeling handvast - 7.

Draai de moer nu sleutelvast aan volgens gewenst aanhaalmoment - 8. Verbinding is klaar! Als de buis gebogen is, kan het nodig zijn om één zijde van de koppeling te demonteren. Plaats in dat geval de onderdelen opnieuw in deze volgorde in de koppeling: 1. O-ring 2. Klemring 3. Moer en draai de moer eerst handvast en daarna sleutelvast aan.


Scan voor Youtube film over de Flexi met uitleg.



Montagemogelijkheden Flexi koppeling

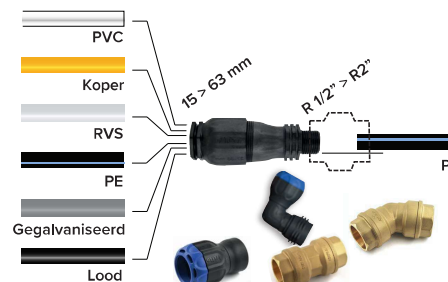

Montagemogelijkheden Flexi-Flexi koppeling

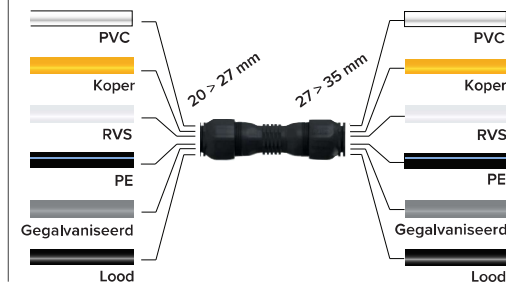

Flexi-Flexi koppeling

Maximale flexibiliteit aan beide zijden

De Flexi-Flexi koppeling is een reparatiekoppeling aan beide kanten toepasbaar op alle metalen en kunststof buizen met uitzondering van meerlagenbuis (AluPex). Vanwege de multi-range klemmogelijkheid aan beide zijden, is deze koppeling nog functioneler. Deze koppeling garandeert een waterdichte verbinding en een hoge trekweerstand. **Let op!** Lekdichte montages op zachte buizen (bv. koper) en grotere buisdiameters vereisen een sleutel aanhaalmoment van minimaal 2 x 360°.

Overzicht van producten

Type 113 Iso-7 draad Flexi koppeling



Artikelnummer	Maatvoering
1047650	15-22 x R 1/2"
1047651	20-27 x R 3/4"
1071086	20-27 x R 1"
1047652	27-35 x R 1"
1047653	35-50 x R 1 1/4"
1047654	35-50 x R 1 1/2"
1047656	49-63 x R 2"

Type 136 Isiflo draad Flexi koppeling



Artikelnummer	Maatvoering
1047130	15-22 x 20mm
1047647	15-22 x 25mm
1047131	20-27 x 25mm
1047132	27-35 x 25mm
1047133	27-35 x 32mm
1047648	35-50 x 40mm
1047649	49-63 x 50mm

Type 114 binnendraad Flexi koppeling



Artikelnummer	Maatvoering
1054983	20-27 x G 1"
1054984	27-35 x G 3/4"
1054985	35-50 x G 1 1/4"
1054986	35-50 x G 1 1/2"
1054987	49-63 x G 2"
1050892	20-27 x G 3/4"
1050893	27-35 x G 1"

Isiflo Flexi koppeling service set



Artikelnummer	Maatvoering
1047657	15-22
1047658	20-27
1047659	27-35
1047660	35-50
1047661	49-63

GT Connector Draadfitting G° binnendraad



Artikelnummer	Maatvoering
1052084	3/4"
1052085	1"
1052086	1 1/4"
1052087	1 1/2"
1052088	1" x 3/4"
1052089	1 1/2 x 1"
1052090	G2"

Type 101 Flexi-Flexi koppeling



Artikelnummer	Maatvoering
1054338	20-27 x 20-27
1054325	27-35 x 27-35

Deze folder is met zorg samengesteld, Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuiste informatie. Voor uitgebreide informatie, neem contact op met de afdeling verkoop van Isiflo bv.