

**Metalen beschermkast 2-de trapsdrukregelaar
conform de norm NBN D51-006**

**Coffret de protection métallique 2' ième détente
conforme la norme NBN D51-006**

Artikelnr - **nro article S5817**



Vooraanzicht met deur / vue de face avec porte



Gele klever met vermelding "GAS"
Meegeleverd in de verpakking
Autocolant jaune indiquant "GAZ"
Inclus dans l'emballage

Afmetingen / *Dimensions*: H426xB164xD165,75




Kast is inbouwbaar mits respecteren van nodige ventilatie (onderaan of vooraan)
Coffret est encastrable en respectant la ventilation nécessaire (basse ou frontale)


Vooraanzicht zonder deur / vue de face sans porte

- ① Regelaar - *Détendeur*: B6S1
(p) Ingangsdruk - *Pression d'entrée*: 0,55 à 6bar
(Pd int) Interne druk - *Pression interne*: 0,15bar
(Pd) Uitgangsdruk - *Pression de sortie*: 37mbar
Debiet Q - *Débit Q* : 8 kg/h

- Ⓑ Geïntegreerd meetpunt voor druk- en dichtheidstest
Point de mesure intégré pour tests de pression et d'étanchéité

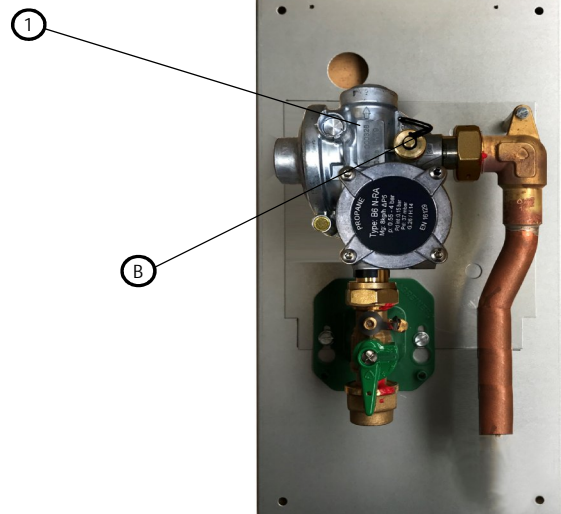

Basisplaat uitneembaar / plaque de montage amovible

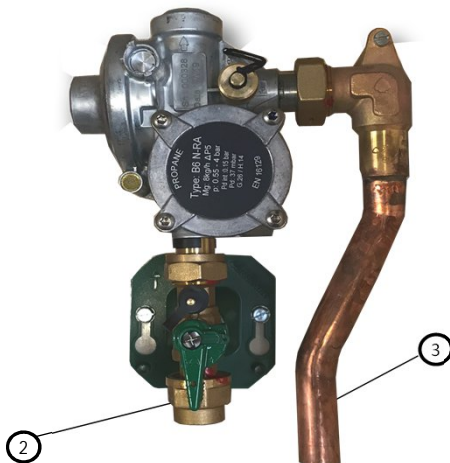

- ② Gaskraan ingang - *Vanne gaz entrée*: EN331 G1/2 F
Mogelijkheid tot verzegelen
Possibilité d'apposition de scellé
- ③ Koper - *Cuivre diam. 22mm*: NBN EN 1057

Variant - Variant

Kunststof kast - *coffret plastique*



Kast 25kg/h - *coffret 25kg/h*



Meettool - *Outil pour prise de mesure*

