



GUARD LUCHTGORDIJNEN


- Modern ontwerp
- Hoge efficiency
- Elektrische verwarmingstechnologie met PTC

SOPER REFERENTIE TECHNISCHE DATA		WATERGEVOEDE LUCHTGORDIJNEN			LUCHTGORDIJN MET ELEKTRISCH ELEMENT			LUCHTGORDIJN ZONDER WISSELAAR		
		81330B 100W	81331B 150W	81332B 200W	81330A 100E	81331A 150E	81332A 200E	----- 100C	----- 150C	----- 200C
lengte van unit	m	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
max. installatiehoogte	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
warmteafgiftebereik*	kW	10-16	20-29	25-40	4-7	6,5-11	8,5-14	-	-	-
max. luchtverplaatsing	m ³ /h	2 000	3 600	4 800	2 000	3 600	4 800	2 100	3 700	5 000
diameter van aansluitingen	"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-
stroomtoevoer	V/Hz A	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4

* warmteafgiftebereik voor watertemperaturen van 90/70°C en luchttoevoertemperatuur van 0°C

HORIZONTAAL BEREIK LUCHTSTROOM


(max. installatiehoogte)

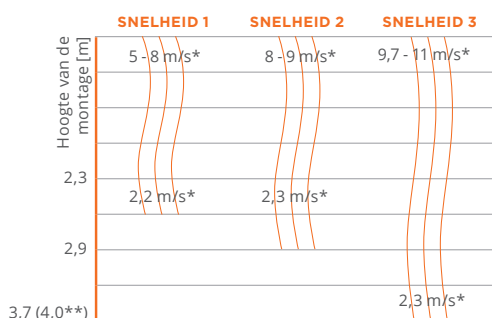

* snelheid van luchtstroom ** omringend luchtgordijn

VERTICAAL BEREIK LUCHTSTROOM

(max. afstand bij verticale installatie)

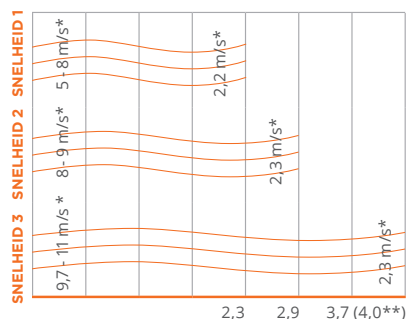

ACCESSOIRES



Paneel COMFORT

- Handmatige temperatuurregeling
- Aanpassen van ventilatorsnelheid
- Bediening van max. 2 GUARD-luchtgordijnen
- 81370



MAGNETISCHE deurschakelaar

- In-/uitschakelen van luchtgordijn afhankelijk van openen van toegangsdeuren - 81371

Gebouwbeheersysteem

- Versturen van basissignalen naar gebouwbeheersysteem



GUARD PRO INDUSTRIËLE LUCHTGORDIJNEN

- Innovatief modulair verbindingssysteem
- Verticale of horizontale installatie
- Luchtbereik tot 7,5 meter

SOPER REFERENTIE TECHNISCHE DATA		WATERGEVOEDE LUCHTGORDIJNEN		LUCHTGORDIJN MET ELEKTRISCH ELEMENT		LUCHTGORDIJN ZONDER WISSELAAR	
		81331C 150W	81332C 200W	81331D 150E	81332D 200E	----- 150C	----- 200C
lengte van unit	m	1,5	2	1,5	2	1,5	2
max. luchtstroombereik	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
warmteafgiftebereik*	kW	33	47	14	18	-	-
max. luchtverplaatsing	m ³ /h	6 500	9 000	6 700	9 100	6 800	9 200
diameter van aansluitingen	"	3/4"	3/4"	-	-	-	-
stroomtoevoer	V/Hz A	230/50 2,4	230/50 3,6	230/50 2,4	230/50 3,6	230/50 2,4	230/50 3,6

* warmteafgiftebereik voor watertemperaturen van 90/70°C en luchttoevoertemperatuur van 0°C

ACCESSOIRES



Deurstop

- Schakelt het gordijn in wanneer de deur wordt geopend



SNELHEIDSREGELAAR

- Regeling van de luchtstroom



SCHAKELKAST

- Kast voor alle elektrische aansluitingen



Gebouwbeheersysteem

- Versturen van basissignalen naar gebouwbeheersysteem

SNELHEID VAN LUCHTSTROOM

