


Belgaqua gekeurde watertellerset voor aansluiting tussen waterteller en de binneninstallatie (drinkwater)

Watertellerset

- Aansluiting waterteller: Losse moer G1" ✓
- Aansluiting binneninstallatie: R1" ✓
- Geïntegreerde EA-keerklep ✓
- Aflaatkraan ✓

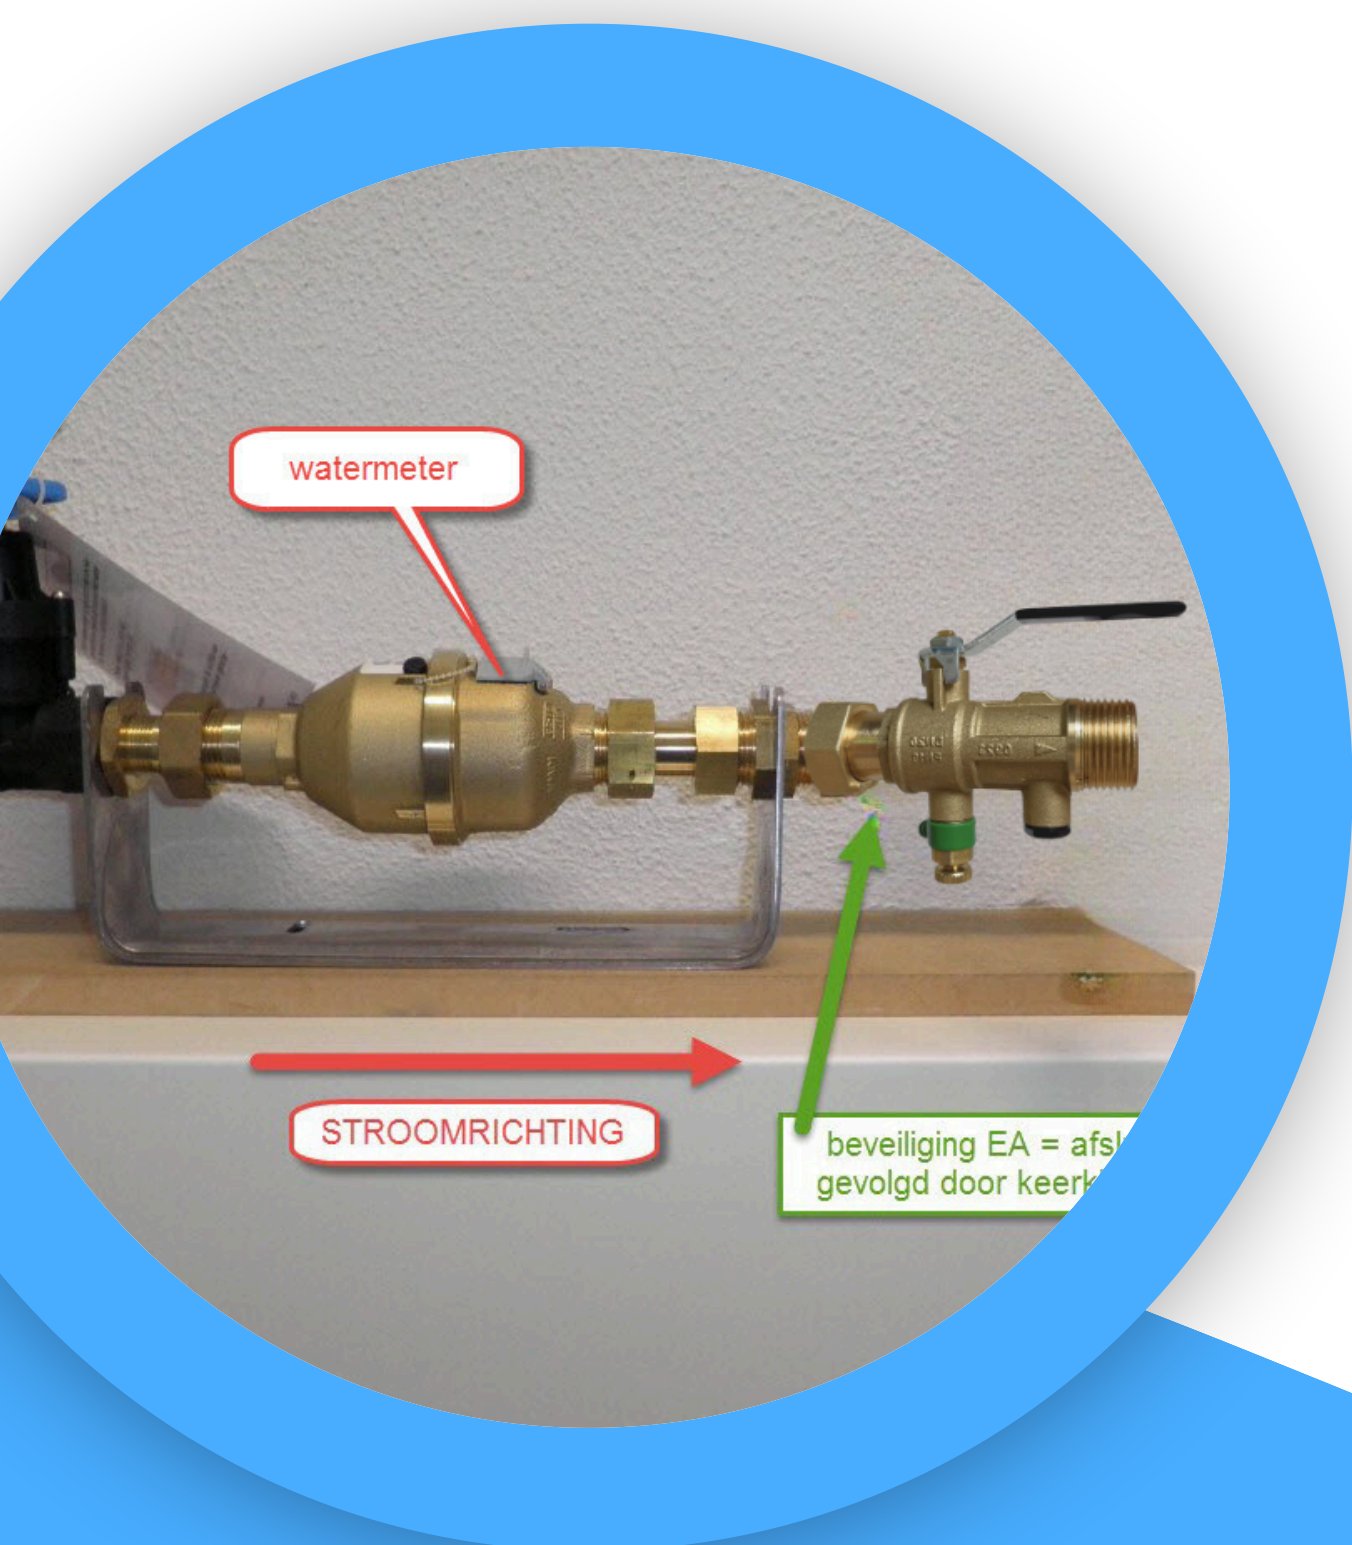

◀ **DISCOVER**

Meer informatie:
www.soper.be



Algemeen

Drinkwater voldoet aan strenge kwaliteitsnormen. Tijdens de productie, de opslag en de distributie van drinkwater besteden de watermaatschappijen hier veel aandacht aan. Maar ook het water in je binneninstallatie moet van goede kwaliteit zijn: is er een wanverbinding aanwezig tussen je binneninstallatie voor drinkwater en bijv. je regenwaterinstallatie, dan kan er vervuild water uit jouw binneninstallatie terugstromen naar het openbaar drinkwaternet.

Om deze terugstroming te vermijden is een centrale beveiliging verplicht aan het begin van je binneninstallatie, dus net na de watermeter. Het niet hebben van een centrale beveiliging zal er toe leiden dat je binneninstallatie niet in orde is (d.w.z. niet conform). Wanneer de installatie niet in orde is, kan de drinkwaterkwaliteit van het net verminderen, wat gevaren geeft naar volksgezondheid toe.

Verplichte beveiliging

Dit is een beveiliging die het terugstromen van water uit de binneninstallatie naar het openbaar drinkwaternet verhindert. Deze beveiliging moet steeds aanwezig zijn aan het begin van de binneninstallatie, dus net na de watermeter en voor het eerste afnamepunt.

Deze beveiliging bestaat uit een EA-beveiliging: dit is een afsluitkraan (stopkraan) met onmiddellijk stroomafwaarts daarvan een gekeurde EA-keerklep. De EA-keerklep moet goedgekeurd zijn door Belgaqua.

De centrale beveiliging behoort tot de private binneninstallatie. De installatie hiervan is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker die hiervoor best de installateur/loodgieter raadpleegt.

Compact

In het geval van ons model, zit deze beveiliging geïntegreerd in de afsluitkraan, wat het combinatie uiterst compact maakt.

Slimme aansluiting

Dankzij de conische schroefdraad R1" geen extra driedelige koppeling nodig voor aansluiting.

Als optie kan er een flexibele slang gebruikt worden.

Bij Soper streven we ernaar om onze klanten te voorzien van de beste oplossingen en componenten die voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en prestaties. We werken nauw samen met toonaangevende fabrikanten en leveranciers om ervoor te zorgen dat we altijd de nieuwste technologieën en innovaties aanbieden. Ons deskundige team staat klaar om u te helpen bij het vinden van de juiste producten en het leveren van uitstekende ondersteuning tijdens het hele proces.

Kies voor Soper als uw partner in HVAC- en sanitaire oplossingen en componenten. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het realiseren van uw projecten en het bereiken van optimale prestaties.



Wingepark 9

B-3110 Rotselaar

Tel: +32 (0) 16 44 64 74

mail@soper.be

www.soper.be